

水洗トイレ シャトレ (説明)

●100V電源が必要になります。

設置場所を選ばない画期的な汲取式節水トイレ


● 吸引圧送式水洗便器「シャトレ」

このトイレは汚物を粉碎し、吸引、圧送する水洗トイレ感覚の仮設式トイレです。洗浄、排水は1回につき、わずか1.5リットル。特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄した後、汚物を便器下部に吸引、そして圧送します。悪臭戻りもなく、高低差3m、また50mまで汚物圧送を可能にしました。




清潔で作業環境改善

特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄でスッキリ洗い流し、汚物等を吸引圧送します。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。



どこでも簡単に設置

高低差3m、水平距離50mまで汚物等を圧送可能です。ホース配管などで取付けが簡単で排水勾配は必要ありません。

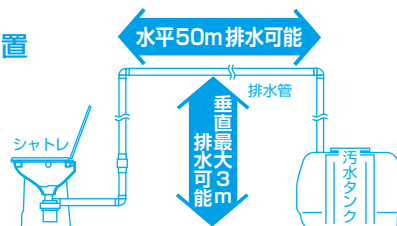

超節水の省エネトイレ

使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。

一般の水洗トイレ

15ℓ

節水式水洗トイレ

5ℓ

シャトレ

1.5ℓ ←



NETIS (新技術情報提供システム) 登録商品

公共工事等においてNETISに登録された新技術を活用する事により、工事成績評定で加点対象となります。総合評価方式での提案で加点対象となります。



使用方法


ご使用頂く際は、電源が必要になります。

- ① スイッチ ON：給水及び便器の洗浄
- ② 瞬間吸引・攪拌・圧送
- ③ STOP：便器の常水レベルの確認


作動スイッチを押して下さい。特殊洗浄ノズルから洗浄水が出ます。

汚物と洗浄水を吸引・攪拌して汚水タンクへ素早く圧送します。

便器にきれいな水が溜まり臭気をストップし次回も快適にご利用頂けます。

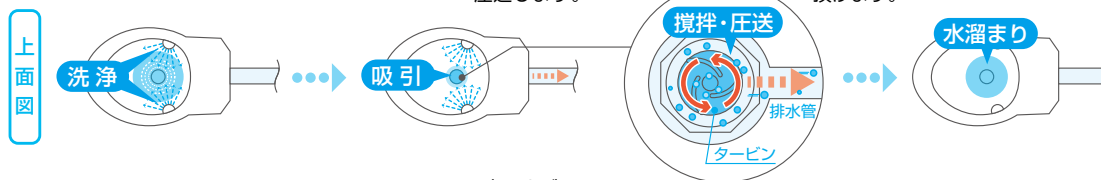

設置断面図

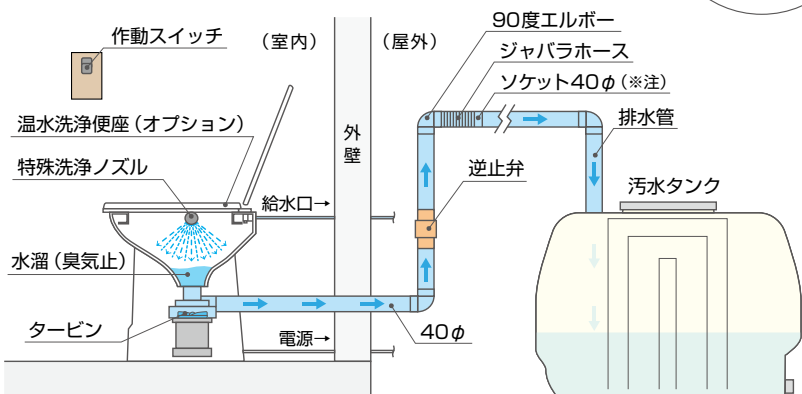

■仕様

便器	陶器製
給水方法	水道直結(柔軟ホースでもよい)
給水プラグの径	塩ビ管VP13φ
排水能力	水平50m・垂直高さ最大3m
排水プラグの径	塩ビ管VU40φ
タービン	シャトレ専用タービン
電力	400W
電圧	一般家庭用100V

・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※注:ソケット40φからの排水管、汚水タンクは、お客様にて手配願います。