

快適仕様トイレ

快適トイレとは

国土交通省の定める快適トイレの定義

■「快適トイレ」認定

国土交通省は、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成28年8月に快適トイレの標準仕様を公表しました。

■「快適トイレ」の標準仕様

「快適トイレ」は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称として、国土交通省の定める以下の仕様を満たすトイレとなります。

快適トイレの認定マークと規格

(NPO法人 日本トイレ研究所認定企画)

■NPO法人日本トイレ研究所にて

快適トイレの普及を推進すると同時に、仮設トイレのさらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に則った仮設トイレに「快適トイレ」認定を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を付与しています。

※ 快適トイレの認定制度はNPO法人 日本トイレ研究所による認定になります。



快適トイレ認定マーク 星1つ(★)と星2つ(★★)

必要条件

1. 快適トイレに求める機能

	● 標準装備	▲ 別途オプション対応	— なし
	MK- 快適	コンフィ	
① 洋式便座	●	●	
② 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)	●	●	
③ 臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)	●	●	
④ 容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)	●	●	
⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)	●	●	
⑥ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)	●	●	

2. 快適トイレとして活用するために備える付属品

⑦ 男女別の明確な表示	●	●	
⑧ 入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような設置等)	▲	▲	
⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)	●	▲	
⑩ 鏡付きの洗面台	●	●	
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品	●	●	

3. 推奨する仕様、付属品

⑫ 室内寸法900×900mm以上	—	●	
⑬ 擬音装置	—	▲	
⑭ 着替え台(フィッティングボード等)	—	▲	
⑮ フラッパー機能の多重化	●	—	
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備	—	●	
⑰ 小物置き場等(トイレトペーパー予備置場)	●	●	

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。

※3の項目は、無くても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。

※建設現場へ導入する「快適トイレ」については、「1.トイレに求める機能」及び「2.付属品として備えるもの」を満足した状態で活用されれば、国土交通省発表資料、「快適トイレ」の事例集に掲載のないトイレであっても、受発注者における協議により「快適トイレ」として活用することができます。

MK- 快適型簡易水洗トイレ

快適トイレ①～⑪までの基準をクリアした、女性にも安心の仮設トイレ。

MK-快適型簡易水洗トイレ

■仕様 (簡易水洗)

サイズ(外寸法)	W850×D1585×H2470mm
重さ	約90kg
本体	ポリエチレン製
便器	ポリエチレン製
給水タンク容量	60ℓ
便槽タンク容量	300ℓ
ポンプ吐出量	200cc

・仕様は予告なく変更になる場合がございます。



- ① 洋式便座
- ② 水洗機能
- ③ 臭い逆流防止機能



- ⑨ サニタリーボックス (女性専用トイレに限る)



- ⑧ 入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような設置等)
・オプションで選べます。

①～⑪をクリアしたため、ひとつ星認定を取得。



快適仕様トイレ

快適トイレとは

国土交通省の定める 快適トイレの定義

■「快適トイレ」認定
国土交通省は、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成28年8月に快適トイレの標準仕様を発表しました。

■「快適トイレ」の標準仕様
「快適トイレ」は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称として、国土交通省の定める以下の仕様を満たすトイレとなります。

快適トイレの認定マークと規格 (NPO法人 日本トイレ研究所認定企画)

■NPO法人日本トイレ研究所にて
快適トイレの普及を推進すると同時に、仮設トイレのさらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に向けた仮設トイレに「快適トイレ」認定を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を付与しています。

※ 快適トイレの認定制度はNPO法人 日本トイレ研究所による認定になります。



快適トイレ認定マーク 星1つ(★)と星2つ(★★)

FK- 快適型簡易水洗トイレ


快適トイレのNEWシリーズ！ 手摺も付いた安心設計。

FK(エフケイ)-快適型簡易水洗トイレ

■仕様 (簡易水洗)

サイズ(外寸法)	W860×D1585×H2470mm
重さ	約80kg
本体	ポリエチレン製
便器	ポリエチレン製
給水タンク容量	60ℓ
便槽タンク容量	300ℓ
ポンプ吐出量	200cc


・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

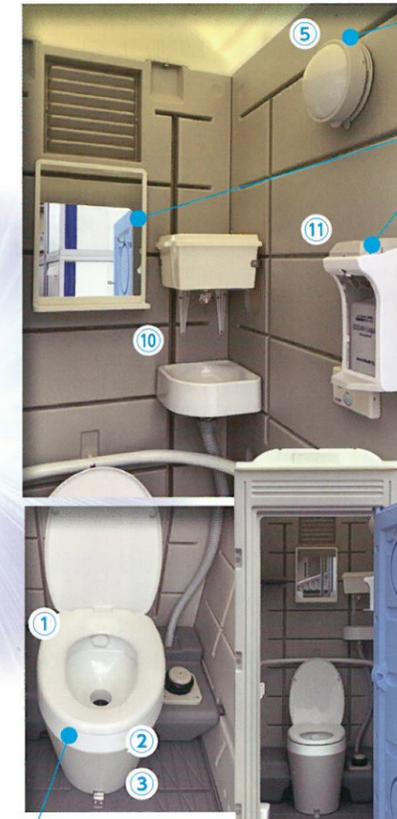

- ① 洋式便座
- ② 水洗機能
- ③ 臭い逆流防止機能

- ⑤ 照明設備
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)
- ⑩ 鏡付きの洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等の衛生用品

●手摺も付いた安心設計

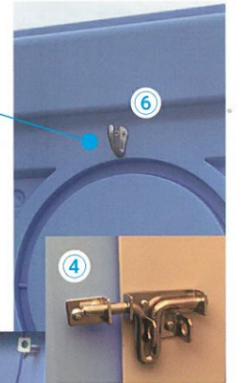

- ④ 容易に開かない施錠機能 (二重ロック等)



- ⑨ サニタリーボックス (女性専用トイレに限る)

背面 (簡易水洗)

必要条件

項目	MK- 快適	コンフィ	標準装備	別途オプション対応	なし
1. 快適トイレに求める機能					
① 洋式便座	●	●			
② 水洗機能 (簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)	●	●			
③ 臭い逆流防止機能 (フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)	●	●			
④ 容易に開かない施錠機能 (二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)	●	●			
⑤ 照明設備 (電源がなくても良いもの)	●	●			
⑥ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)	●	●			
2. 快適トイレとして活用するために備える付属品					
⑦ 男女別の明確な表示	●	●			
⑧ 入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような設置等)	▲	▲			
⑨ サニタリーボックス (女性専用トイレに限る)	●	▲			
⑩ 鏡付きの洗面台	●	●			
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品	●	●			
3. 推奨する仕様、付属品					
⑫ 室内寸法900×900mm以上	—	●			
⑬ 擬音装置	—	▲			
⑭ 着替え台 (フィッティングボード等)	—	▲			
⑮ 臭気対策の多重化	●	—			
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備	—	●			
⑰ 小物置き場等 (トイレトペーパー予備置場)	●	●			

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。
 ※3の項目は、無くても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。
 ※建設現場へ導入する「快適トイレ」については、「1.トイレに求める機能」及び「2.付属品として備えるもの」を満足した状態で活用されていれば、国土交通省発表資料、「快適トイレ」の事例集に掲載のないトイレであっても、受発注者における協議により「快適トイレ」として活用することができます。



コンフィットイレ (簡易水洗式)

●快適トイレとは
「国土交通省」が建設現場に男女バランスよく衛生的な環境づくりの一環として、女性が安心して利用できるトイレを設置できるように、目安となる認定書として「快適トイレ認定マーク」を発行しました。このマークが貼られているトイレは国交省が定めた標準仕様をクリアしたという証です。

仮設トイレを超えた「快適トイレ」

コンフィットイレ

建設現場などでの職場環境を推進するため、仮設トイレの仕様が定められたコンフィットイレは「快適トイレ」と呼称されるようになりました。また、今やトイレは充実設備の水洗式や超節水型のシャトレ、ポンプ式、水ため式など時代を超えて新たな快適トイレが次々と誕生しています。

仕様

幅	2300mm(室内2128mm)
奥行き	2000mm(室内1828mm)
全高	2695mm
室内高	1950mm(2325mm・階段下)
重量	970kg
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造
屋根	折板0.3t
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
出入り口	アルミサッシ框ドア(鍵付) 上下アルミ複合板
照明	センサー付LEDライト2ヵ所
漏電ブレーカー	20A
コンセント	2口用

- ・仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- ・輸送は、積載車両4t車以上となります。



標準設備




- 洋式便座
- 水洗機能
- 臭い逆流防止機能




- 鏡付き洗面台
- 便座除菌クリーナー
- 窓など室内温度の調整が可能な設備 (トイレトペーパー予備置場)
- 小物置き場等 (トイレトペーパー予備置場)

※番号は快適トイレの標準仕様項目(P14)に準じます。

■寸法図 (単位: mm)

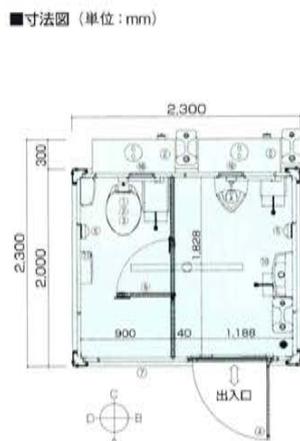

■5型寸法図 (単位: mm)

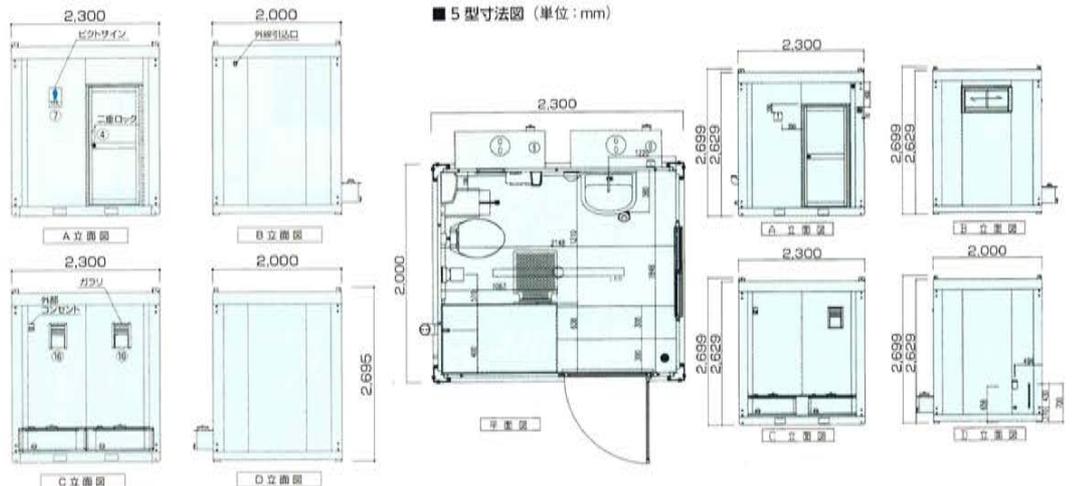

オプション

■太陽光発電パネルセット

コンフィットイレの柱ボルトに取付けできます。
使用用途: 補強・杭打ち・下屋下地・太陽光パネル設置等

