



RQM-8型 水洗式



RQ-1型 水洗式



株式会社 建昇

<http://www.ken-sho.co.jp>

本社 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西3-13-15
 TEL.03-5658-2478 FAX.03-5658-2475
 東京営業所 〒341-0022 埼玉県三郷市大広戸921-1
 仮設事業部 TEL.048-933-9178 FAX.048-933-9179
 ハウス事業部 TEL.048-954-6150 FAX.048-954-6451
 ネット事業部 TEL.0120-119-780 FAX.048-954-8149
 岩沼営業所 (U-prefab・あっとハウス展示場併用)
 〒989-2454 宮城県岩沼市南長谷字鳥井木87
 TEL.0223-35-7148 FAX.0223-23-7098
 TEL.0223-35-7158

◆カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、平成24年11月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

★現場のイメージ一新!! ★ユニット式本格的トイレ登場!!

Reito Qube

レイトキューブ

- ◆今迄に無かった工事現場における美観のイメージアップ!!
- ◆下水道不要の本格的な水洗トイレ可!!
- ◆4トントラックでの簡単な設置・撤去!!
- ◆屋外イベントでの短期使用!!

レイトキューブ水洗式

レイトキューブシャトレ水洗式





株式会社 建昇



レイトキューブとは？

ユニットハウスの中に本格的衛生器具を組み込んだ
エレガントなトイレです。

RQMS-8型 シャトレ水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

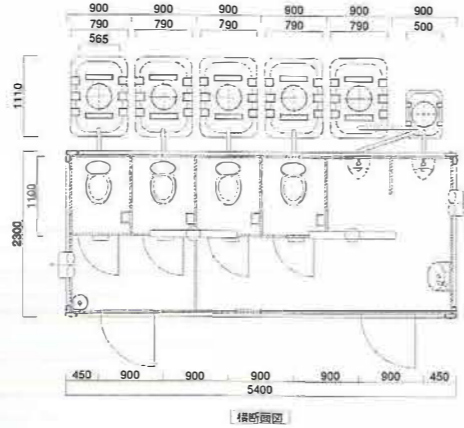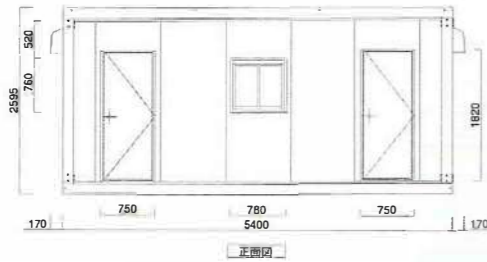

名称	仕様
骨格構造	軽鋼形鋼・ノックダウン構造
屋根	防水シート貼り
天井	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
壁面/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
ドア	アルミサッシ フラッシュドア x2
窓	アルミサッシ カタカタガラス x1
床	耐水合板⑮ FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外縁引込口	1ヶ所
換気扇	フード付 x2台
大便器	シャトレ便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
隔付手洗器	L-92
その他	500Lx5槽 100Lx1槽 ポンプx1基

工事は簡単スムーズ！

4tユニック車で吊って




車に載せて



設置・撤去!!




RA-1型 水洗式
寸法 W1,006 x D2,196 x H2,348





名称	仕様
本体骨格材料	軽鋼形鋼 6面防虫仕様
本体骨格構造	ノックダウン構造
屋根/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
壁/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
ドア/パネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板 15 FRP 樹脂防水加工処理
バルベト	樹脂製
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外縁引込口	1ヶ所
水流大便器	アメーチュウ便器 GBC-110PTU
隔付手洗器	GDT-C180U CF-47AT
手洗器	L-92

RO-1型 水洗式
寸法 W1,906 x D2,196 x H2,443

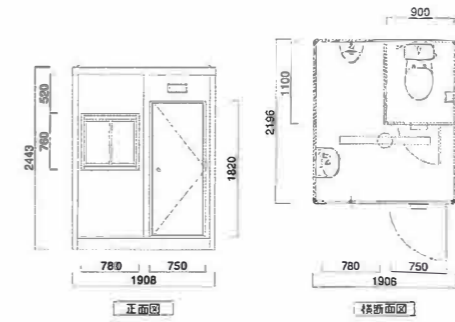



名称	仕様
本体骨格材料	軽鋼形鋼 6面防虫仕様
本体骨格構造	ノックダウン構造
屋根/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
壁/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
ドア/パネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板 15 FRP 樹脂防水加工処理
窓	アルミサッシ 小窓 (スリガラス)
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外縁引込口	1ヶ所
大便器	アメーチュウ便器 GBC-110PTU
小便器	U-441R スター便器
手洗器	L-15AG 2.5L

RQ-1型 水洗式 寸法 W3,600 x D2,300 x H2,595

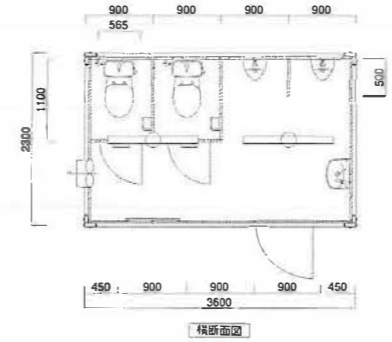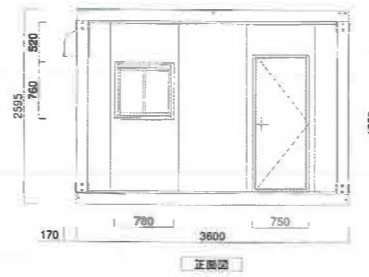


名称	仕様
骨格構造	軽鋼形鋼・ノックダウン構造
屋根	防水シート
天井	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
壁面/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板⑮ FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外縁引込口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L

RQ-2型 水洗式 寸法 W3,600 x D2,300 x H2,595

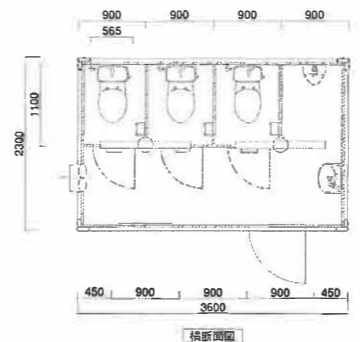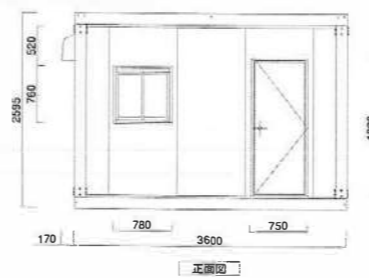


名称	仕様
骨格構造	軽鋼形鋼・ノックダウン構造
屋根	防水シート
天井	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
壁面/パネル	両面カラー鋼板③ 断熱ウレタンパネル④
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板⑮ FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外縁引込口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L

RQ-3型 水洗式 寸法 W4,500 x D2,300 x H2,595

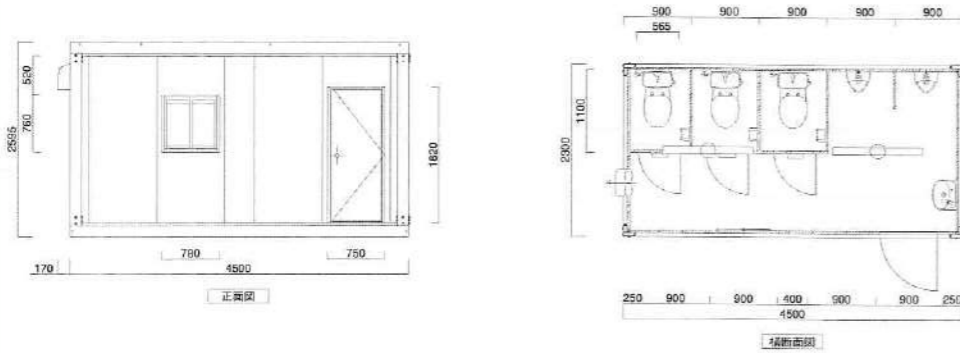


名称	仕様
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	亜鉛鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ40
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ30
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L

RQ-6型 水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

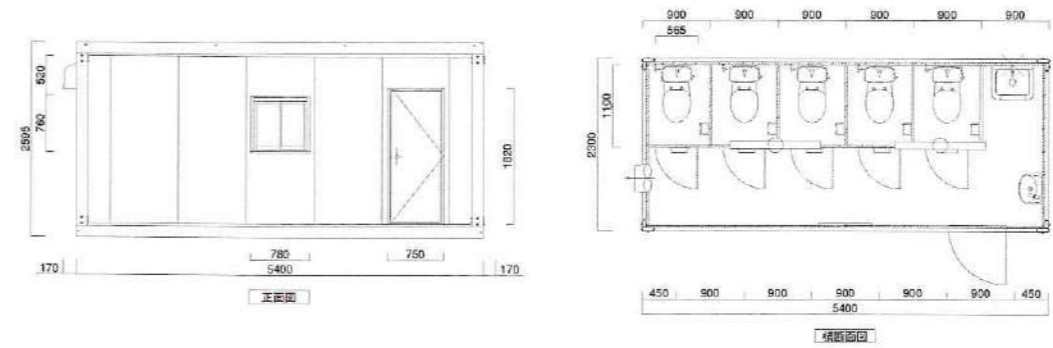



名称	仕様
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	亜鉛鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ40
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ30
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	SK322 (バック付増設用機)

RQ-4型 水洗式 寸法 W4,500 x D2,300 x H2,595

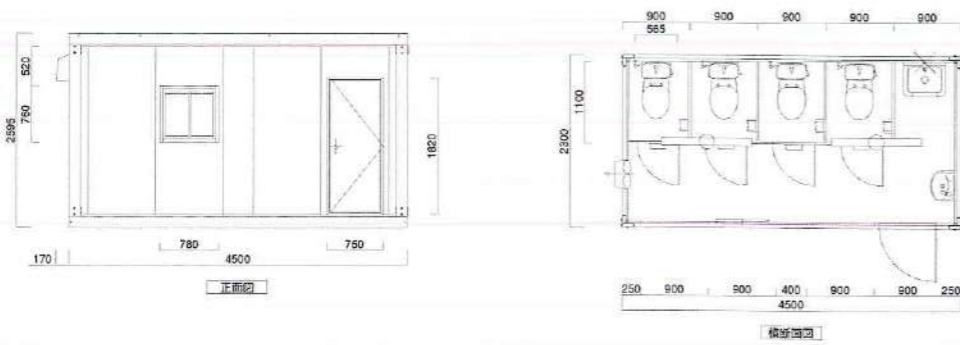


名称	仕様
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	亜鉛鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ40
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ30
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
換付手洗器	L-92
その他	SK322 (バック付増設用機)

RQ-7型 水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

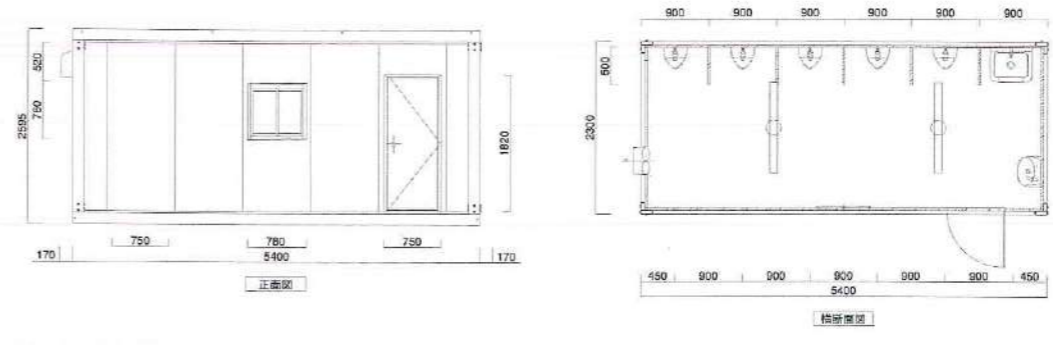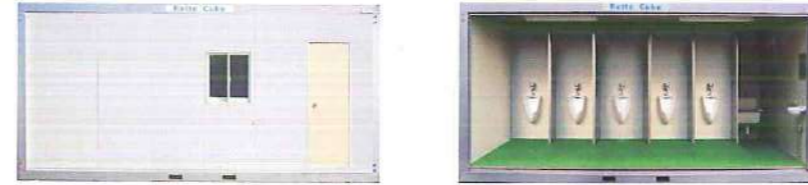


名称	仕様
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	亜鉛鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ40
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ30
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	SK322 (バック付増設用機)

RQ-5型 水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

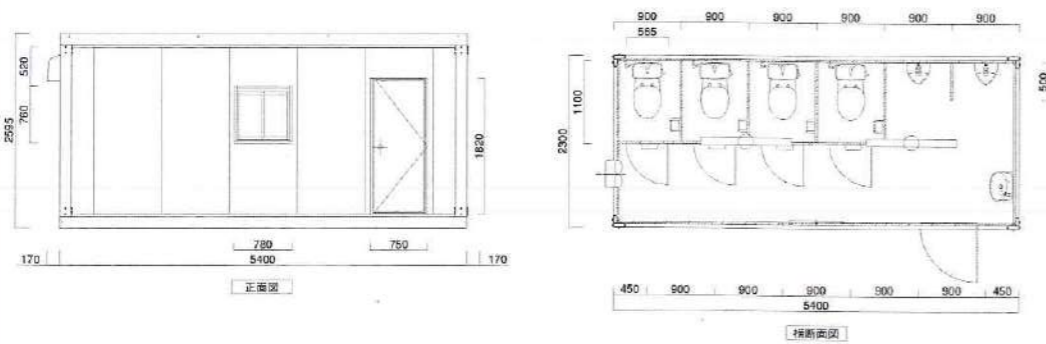

名称	仕様
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	亜鉛鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ40
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ30
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタカタガラス
床	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	GBC-110PTU
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L

RQM-8型 水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

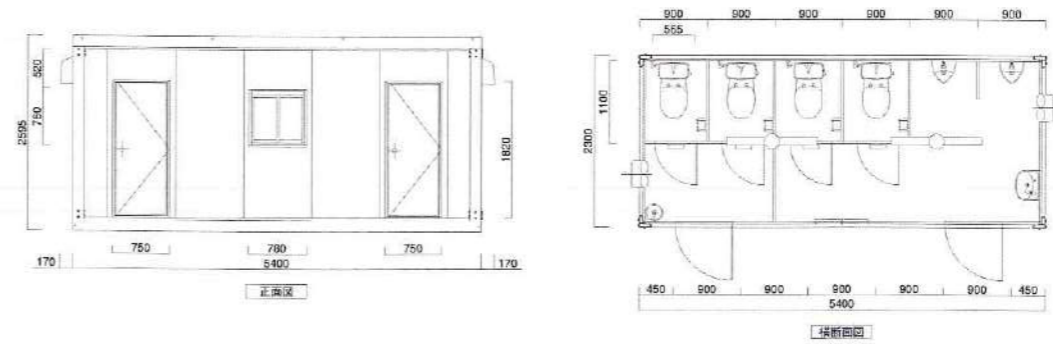

名称	仕様
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	亜鉛鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ40
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン14.5φ30
ドア	アルミサッシ フラッシュドア x 2
窓	アルミサッシ カタカタガラス x 1
床	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観引出口	1ヶ所
換気扇	フード付 x 2
大便器	シャトル便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
換付手洗器	L-92
その他	SK322 (バック付増設用機)


Shuttret 水洗式 シャトレット

臭いが気になる非水洗・軽水洗式トイレを
清潔で爽やかな水洗式トイレにします
何処でも水洗トイレが実現する
理想の超節水式簡単設置の水洗便器が登場

吸引式
水洗便器
新登場




シャトレット洋式便器
ウォシュレット オプション

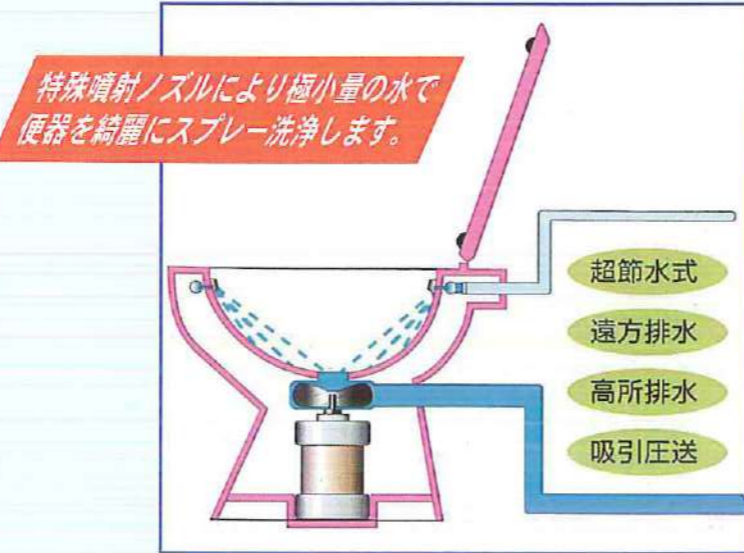

汚物を粉碎し、吸引、圧送する
「節水型システム水洗式トイレ」

完全水溜り式
吸引洗浄瞬送排水器

シャトレットの作動プログラム

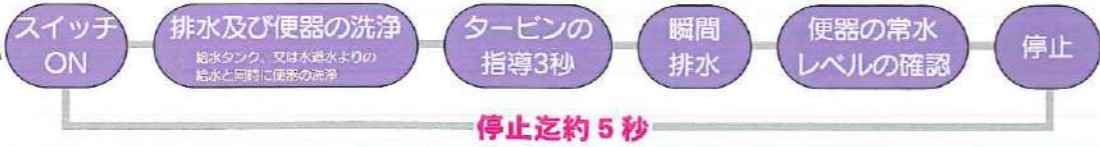

- いやな臭いを完全にシャットアウト
- 環境に優しい超節水&省エネ設計
- スピード配管&高所・遠方排水 OK
- 場所選ばずの快適水洗

水洗にしたいが……もっと清潔にしたいが……

- | | | |
|---------|---|--------------------|
| 改造が大変 | → | 大がかりな改造はいりません。 |
| 工事費がかかる | → | 難しい工事が不要で安くつきます。 |
| 放流先が無い | → | 敷地内処理が簡単にできます。 |
| 手続きが面倒 | → | 申請・手続き等は一切必要ありません。 |

こんな新メリットが……

- | | | |
|--|---|---|
| 配管が難しい | → | ホース配管だから取付取り出しが簡単。 |
| 大きなタンクが必要 | → | 洗浄水が極めて少なく、大きな汚水タンクを必要としません。又汚水タンクは便器と離れた遠くに設置出来ます。 |
| 従来の簡易水洗的なトイレの場合はどうしても室内に臭いが上がってきて臭いが気になる | → | 汚水タンクと便器とを分割しているため室内に臭気が上がって来ません。 |


身障者の方に朗報……トイレをもっと近くに

- | | | |
|---------|---|------------------------------|
| トイレが遠い | → | 簡単なホース配管なのでベッドの近くに簡単に設置できます。 |
| 汚物処理が大変 | → | 吸引圧送で煩わしい汚物処理が不要です。 |
| 手続きが面倒 | → | 申請・手続き等は一切必要ありません。 |

シャトレ式水洗の仕組み

※下図は、水タンク仕様（水道直結型もあります。）

吸引→圧送

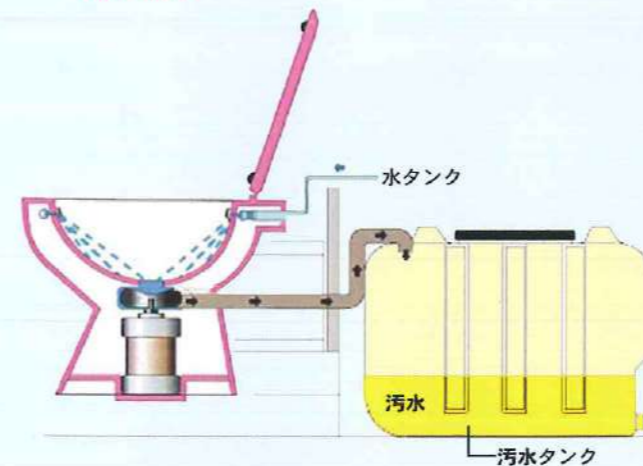

仕様（電動式シャトレ）

便器	陶器製・ポリ製
洗浄水量	0.8~1リットル
噴射ノズル	3カ所
電圧	AC100V
定格出力	250W
周波数	50Hz / 60Hz
消費電力	650 / 701W
全揚程	約6m
横引圧送距離	約50m

RAS-1 型 シャトレ水洗式
寸法 W1,006 x D2,196 x H2,348

名称	仕様
本体骨格材料	軽量形鋼/ノックダウン構造
屋根/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
壁/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア/パネル	アルミサッシュ フラッシュドア
扉	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
バルベント	樹脂製
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
水洗大便器	シャトレ水洗便器
両付手洗器	L-92

ROS-1 型 シャトレ水洗式
寸法 W1,906 x D2,196 x H2,443


名称	仕様
本体骨格材料	軽量形鋼/2階建構造
屋根/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
壁/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア/パネル	アルミサッシュ 樹脂ドア
扉	耐水合板 15 断熱ウレタン140A030 樹脂防水加工処理
窓	アルミサッシュ 小窓 (スリガラス)
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
大便器	シャトレ水洗便器
小便器	U-441R ストール便器
手洗器	L-15AG 2.5L

RQS-1 型 シャトレ水洗式 寸法 W3,600 x D2,300 x H2,595



名称	仕様
屋根構造	軽量形鋼/ノックダウン構造
屋根	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア	アルミサッシュ フラッシュドア
窓	アルミサッシュ カタカタガラス
扉	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ水洗便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	500Lx3 100Lx1 棚 オンプ1基

RQS-2 型 シャトレ水洗式 寸法 W3,600 x D2,300 x H2,595



名称	仕様
屋根構造	軽量形鋼/ノックダウン構造
屋根	両面カラー鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア	アルミサッシュ フラッシュドア
窓	アルミサッシュ カタカタガラス
扉	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ水洗便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	500Lx3 100Lx1 棚 オンプ1基

RQS-3 型 シャトレ水洗式 寸法 W4,500 x D2,300 x H2,595




名称	仕様
屋根構造	軽量形鋼/ノックダウン構造
屋根	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア	アルミサッシュ フラッシュドア
窓	アルミサッシュ カタカタガラス
扉	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ水洗便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	500Lx1 100Lx1 棚 オンプ1基

RQS-4 型 シャトレ水洗式 寸法 W4,500 x D2,300 x H2,595




名称	仕様
屋根構造	軽量形鋼/ノックダウン構造
屋根	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア	アルミサッシュ フラッシュドア
窓	アルミサッシュ カタカタガラス
扉	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ水洗便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	SK SK322 (パック付掃除機用洗剤)

RQS-5 型 シャトレ水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

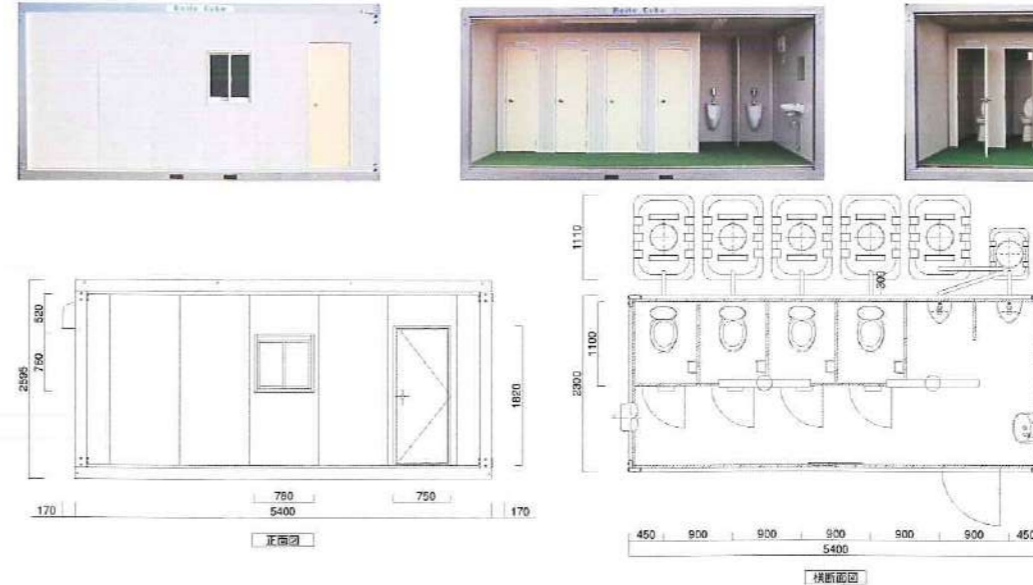



名称	仕様
屋根構造	軽量形鋼/ノックダウン構造
屋根	両面カラー鋼板
天井	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A040
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3 断熱ウレタン140A030
ドア	アルミサッシュ フラッシュドア
窓	アルミサッシュ カタカタガラス
扉	耐水合板0.15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外壁引出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ水洗便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	500Lx3 100Lx1 棚 オンプ1基

RQS-6型 シャトレ水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

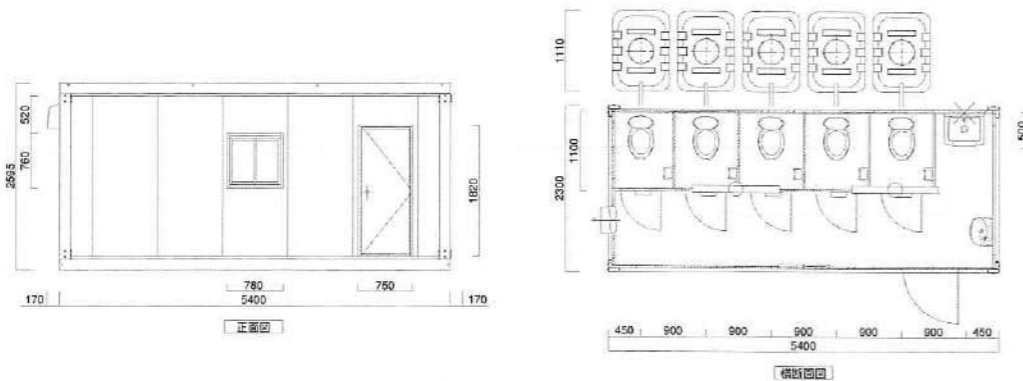


名称	仕様
外形構造	軽量形鉄-ノックタン構造
扉	防虫シート貼り
天井	両面カーテン構造③ 樹脂パネリ付A400
壁面パネル	両面カーテン構造③ 樹脂パネリ付A400
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタイタガラス
床	耐水合板15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観取出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	500L5種

RQS-7型 シャトレ水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

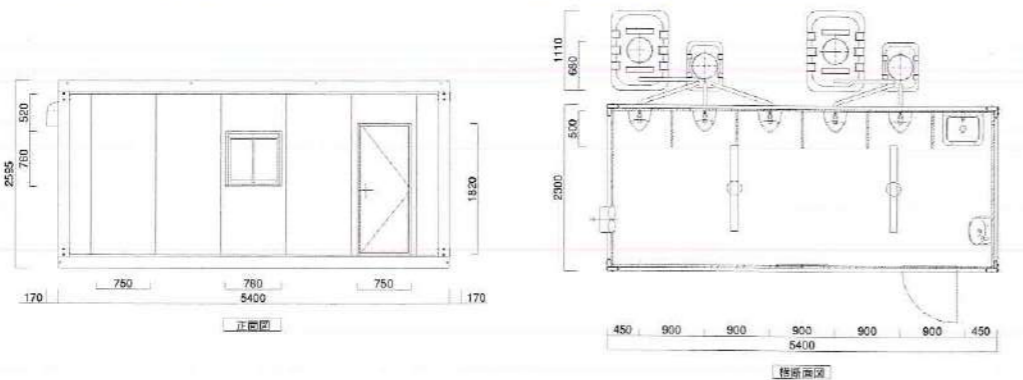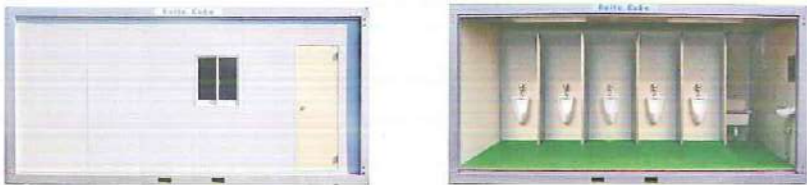

名称	仕様
外形構造	軽量形鉄-ノックタン構造
扉	防虫シート貼り
天井	両面カーテン構造③ 樹脂パネリ付A400
壁面パネル	両面カーテン構造③ 樹脂パネリ付A400
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
窓	アルミサッシ カタイタガラス
床	耐水合板15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観取出口	1ヶ所
換気扇	フード付
大便器	シャトレ便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
その他	SK322 (バシク付掃除用蓋)
	500L2種 100L12種 ポンプ22基

RQMS-8型 シャトレ水洗式 寸法 W5,400 x D2,300 x H2,595

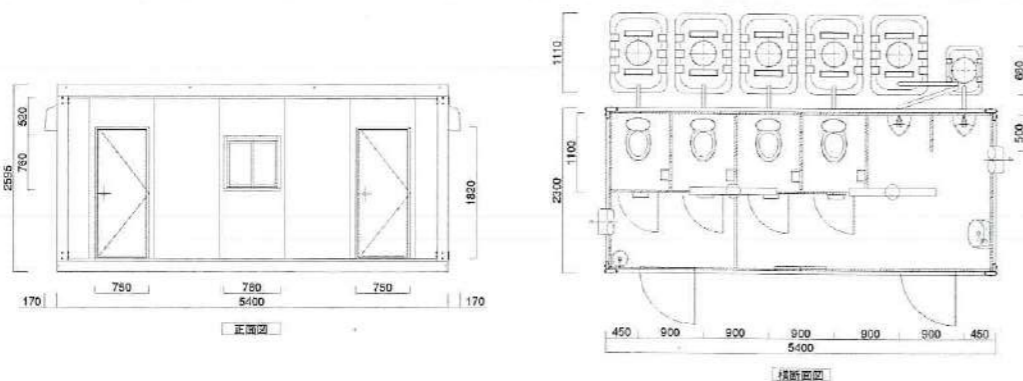


名称	仕様
外形構造	軽量形鉄-ノックタン構造
扉	防虫シート貼り
天井	両面カーテン構造③ 樹脂パネリ付A400
壁面パネル	両面カーテン構造③ 樹脂パネリ付A400
ドア	アルミサッシ フラッシュドア K2
窓	アルミサッシ カタイタガラス x1
床	耐水合板15 FRP 樹脂防水加工処理
照明(蛍光灯)	FL40 W
ブレーカー	30A
コンセント	2口用
外観取出口	1ヶ所
換気扇	フード付 22台
大便器	シャトレ便器
小便器	U-441R
手洗器	L-15AG 2.5L
換気手洗器	L-42
その他	500L5種 100L11種 ポンプ11基



標準装備



本体 パネル 材質 ポリエチレン製

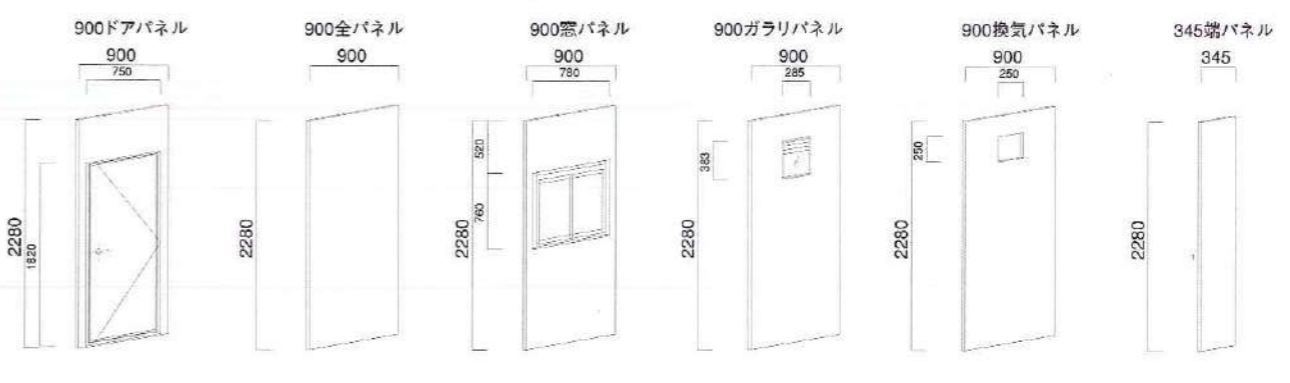

間仕切パネル

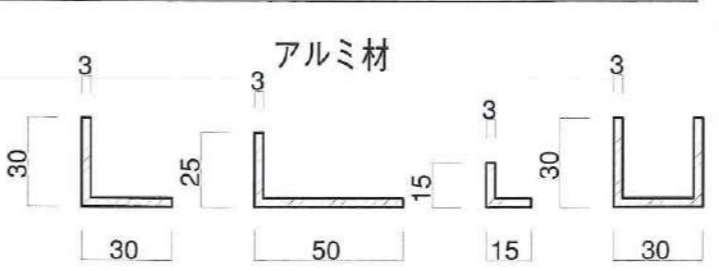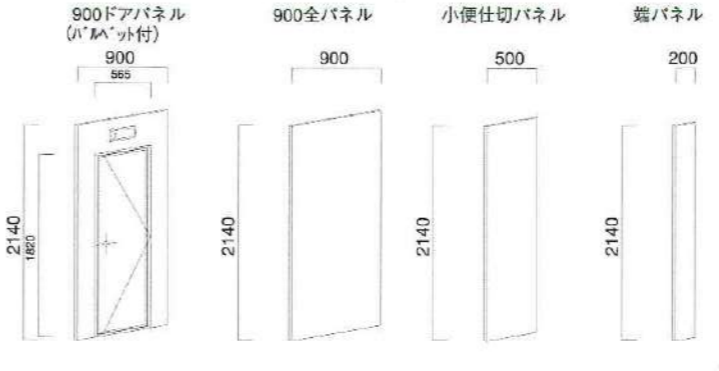

その他、装備品

